

A

B

C










D

A



B

C

D

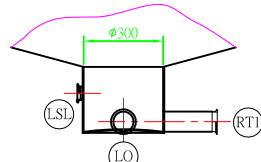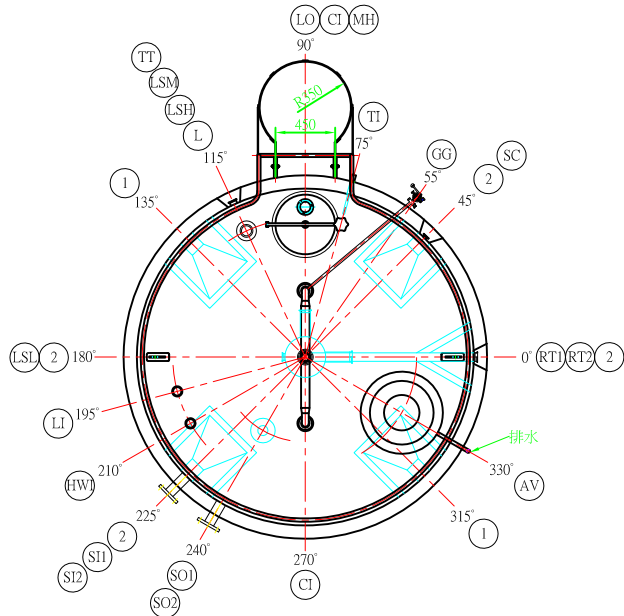

液出口示意圖

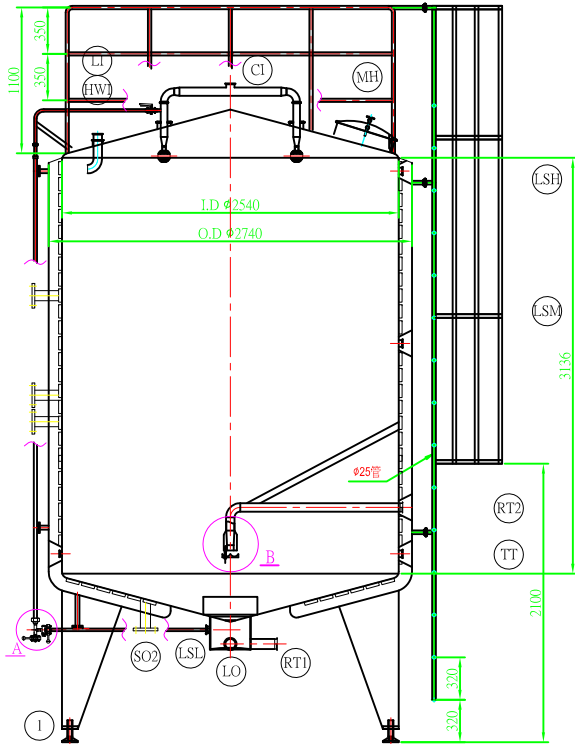

數量:A,B方位各1只

RT2	循環液入口	1	SUS304	2.5"夾式	0°
RT1	循環液出口	1	SUS304	2.5"夾式	0°
SC	無菌取樣閥	1	SUS304	1"夾式,附無菌取樣閥	45°
SO2	蒸氣出口	1	SUS304	DN40 10K法蘭	A:240°, B:300°
SO1	蒸氣出口	1	SUS304	DN40 10K法蘭	A:240°, B:300°
SI2	蒸氣入口	1	SUS304	DN40 10K法蘭	A:225°, B:315°
SI1	蒸氣入口	1	SUS304	DN40 10K法蘭	A:225°, B:315°
GG	玻璃液位管	1	SUS304	1"夾式,附排放口	55°
TT	溫度傳訊口	1	SUS304	2"夾式	115°
HWI	熱水入口	1	SUS304	3"x2.5"夾式,附防泡管	210°
CI	CIP口	2	SUS304	4"x2"夾式 (GEA型號:A1-1.5噴球)	90° 270°
TI	溫度計口	1	SUS304	1/2"內牙,附0~120°C溫度計	75°
L	照明孔+開關	1	SUS304	DN80 DC24V 20W	115°
LSL	低液位口	1	SUS304	2"夾式	180°
LSM	中液位口	1	SUS304	2"夾式	115°
LSH	高液位口	1	SUS304	2"夾式	115°
AV	透氣口	1	SUS304	10"固定式,附40目防蟲網	330°
LI	液入口	1	SUS304	3"x2.5"夾式附防泡管	195°
LO	液出口	1	SUS304	3"夾式	底中心, 90°
MH	人孔	1	SUS304	ø450(含視鏡)	90°
2	吊具	2	SUS304	16t x 80 x 90H	0° 180°
1	調整腳	4	SUS304	牛腳型8t,附可調整腳及墊板	45° 135° 225° 315°
序號	零件名稱	件數	材料	備註	角度

Drawing by Maggie	Designed by Louis	Checked by Nelson	Approved by -	File name 12027BTK3	Date 10/19/2012	Scale 1:57(A4)
----------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------------	--------------------	-------------------

TCP 科瑞股份有限公司
TCP PIONEER INCORPORATED

頂新國際集團 - 成都廠
16KL 三層溶糖桶 - TK3(A方位), TK4(B方位)

PO-5090 (PO-11792)

Edition: 2

Sheet: 1

1

2

5

6